



ECOAIR EVO, duvar veya tavan montajı için daha iyi iç mekan hava kalitesi sağlamak üzere sürekli olarak çalışmak üzere tasarlanmış, mekanik bir egzoz fanıdır.

Ürün minimum hızda çalışır ve daha yüksek bir egzoz hava akışı için yüksek hıza geçirilebilir.

Elektronik bir motorla donatılmış olan fan, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış şık özellikleri ve ultra düşük güç tüketimi ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla garanti eden yüksek dayanıklılığıyla inanılmaz derecede sessiz çalışma ve olağanüstü performans sunar.

ECOAIR EVO, yerleşik olarak çok sezgisel bir kontrol ve ekrana sahip, kurulumu kolay bir ürün olarak tasarlanmıştır. Minimum hızı 18, 29, 40, 47, 58 m³/h aralığında ayarlanabilir (sabit hava akışı) ve yüksek hızı 72 ila 108 m³/h arasındadır.

Modeller:

ST: Zamanlayıcı Standart Model.

Bu, fanın hızını değiştirmek için çeşitli çalışma modlarına ve bir zamanlayıcıya sahiptir.

HT: Zamanlayıcı Nem Sensörlü Model.

Bu, fanın hızını değiştirmek için çeşitli çalışma modlarına ve bir zamanlayıcıya ve nem sensörüne sahiptir.

Elektrik bağlantısı, otonom ve otomatik çalışma modu için iki kablolu olabilir (HR modeli) veya ürünü düşük hızdan yüksek hıza geçmeye zorlamak için üç kablolu bağlantı kullanılmalıdır (ST modeli)

Teknik veri:

- 230V±10% - 50/60Hz.
- IP45
- Class II



KOLAY
KURULUM İÇİN
TASARLANDI



DÜŞÜK SES



ENERJİ
VERİMLİ




SABİT
HACİM



SÜREKLİ
ÇALIŞMA



SU GEÇİRMEZ!



Duvar veya tavan montajı.



GÖRÜNTÜLEME VE
KONTROL PANELİ

**EKRAN - ÇALIŞMA
BİLGİLERİ MENÜSÜ:**

Bu menü herhangi bir tuşa
3 saniyeden uzun süre
basıldığında aktif hale gelir,
bu ürünün çalışma bilgilerini
gösterir:

- Motorun yıl, hafta, gün ve saat
cinsinden çalışma süresi.
- Anlık debi.
- Anlık nem (HT versiyonu).

Anlık nem için çalışma bilgisinin
örnek gösterimi. [74%]

H-74 - + -

Display example of the operating
information for the instantaneous
flow [8 l/s = 29 m³/h].

F-08 - + -

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Hız	Sabit hava akışı		Çekilen güç (W)	Ses basınç seviyesi *		Ağırlık (kg)
		(m³/h)	(l/s)		Nokta	(dB(A))	
ECOAIR EVO	SÜREKLİ - DÜŞÜK HIZ	18	5	2	1	9	0,53
		29	8	2,5	2	11	
		40	11	2,5	3	14	
		47	13	3	4	16	
		58	16	3,5	5	20	
	GEÇİCİ - YÜKSEK HIZ	72	20	4	6	21,5	
		90	25	4,5	7	27	
		108	30	4,5	8	34,6	

* Serbest saha koşullarında 3 metreden ölçülmüştür.


MODEL ÖZELLİKLERİ

	ST	HT
EC MOTOR	•	•
SABİT HACİM	•	•
EKRAN + KONTROL PANELİ	•	•
AYARLANABİLİR SÜREKLİ DÜŞÜK HIZ	•	•
AYARLANABİLİR YÜKSEK HIZ	•	•
AYARLANABİLİR ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI	•	•
HARİCİ ANAHTARLA HIZ ARTIMI (3 ELEKTRİK KABLOSU)	•	•
AYARLANABİLİR NEM ÖLÇER İLE HIZ ARTIMI (2 ELEKTRİK KABLOSU) - OTOMATİK MOD		•

PERFORMANS EĞRİLERİ

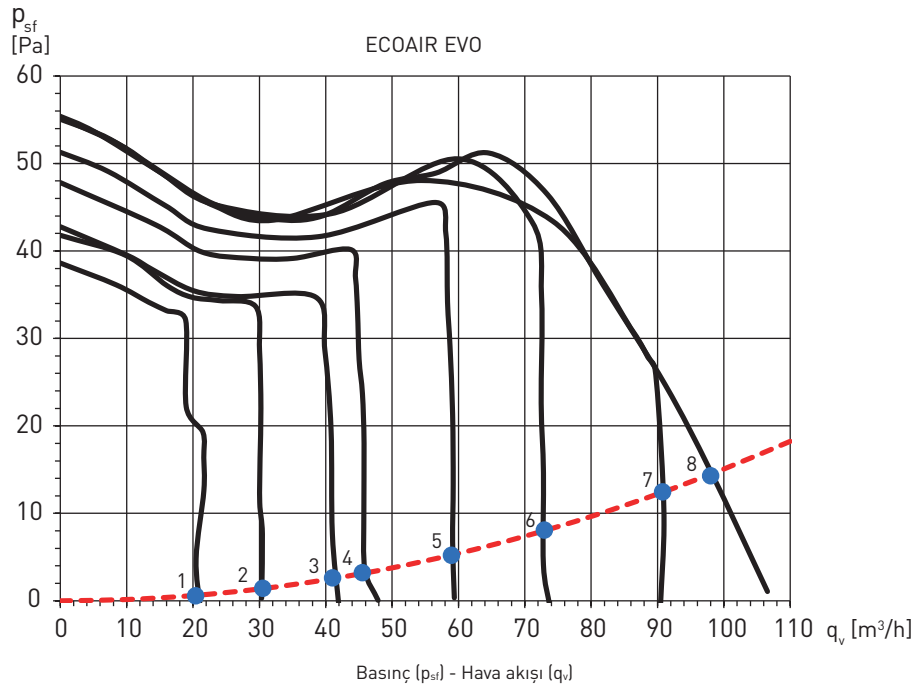

ÖLÇÜLER (mm)

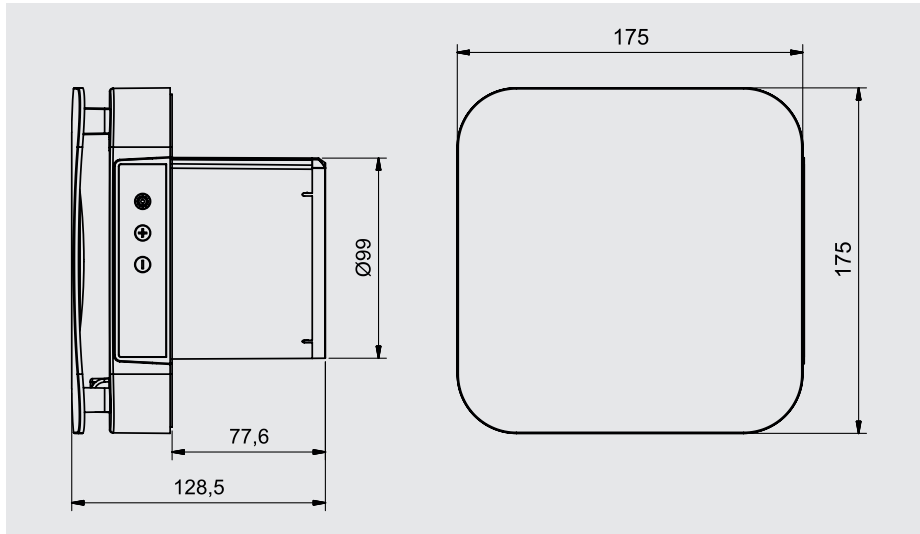

AKSESUARLAR



GSA-100
Alüminyum esnek
hava kanalı



GR-100
Plastik ızgara.



GRA-75
Alüminyum
ızgara.